

VELA

barca




REF:2040M

 max 5

 + 2

 18

 0,4

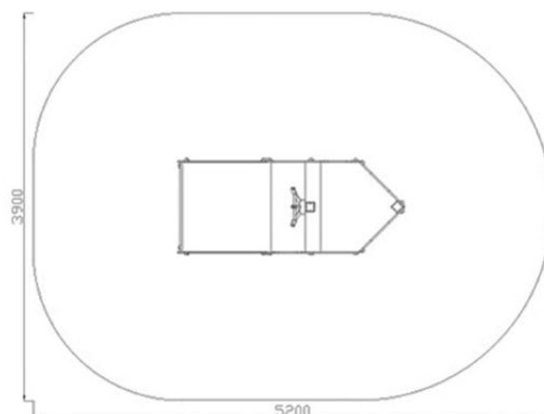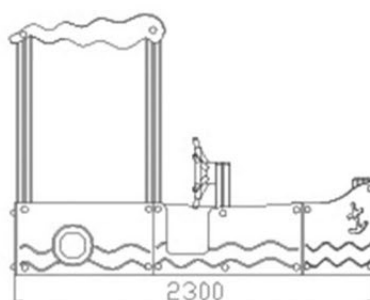

cotas en mm

- Madera laminada de pino escandinavo, certificada por PEFC y FSC conforme a la Normativa EN351/EN335. Tratada en autoclave clase de resistencia GL24 (riesgo IV).
- Tornillería galvanizada y de acero inoxidable calidad AISI-304.
- Polietileno, polipropileno, poliamida, HDPE, color uniforme, resistente a la intemperie y al cultivo de bacterias y hongos. Por su capacidad elástica actúa como amortiguador de impactos, resultando muy difícil su rotura. No son tóxicos y cumplen con la EN 71.